



UGELLO SPRUZZATORE ASSIALE UGN-820A

Caratteristiche

Montaggio sulla superficie della tubazione.
Viene impiegato nelle applicazioni dove è necessario evitare ingombri nella condotta a causa della quantità e del tipo di materiale trasportato (es. fibre, carta, pelle).
Getto a cono cavo 70°.
Spruzza in linea con l'attacco.
Portata 11 lt/min (0.2 lt/sec) a 1 bar,
25 lt/min (0.4 lt/sec) a 4 bar.
Attacco 3/4" gas maschio - materiale ottone.
Dimensioni diametro 40xh35mm.
Peso 130 grammi.

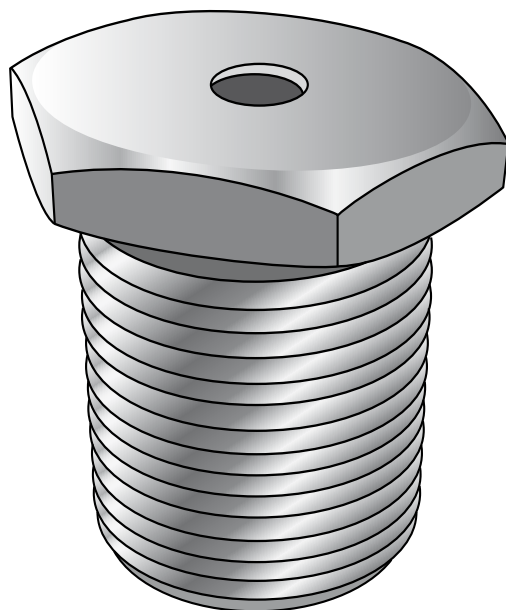

montaggio

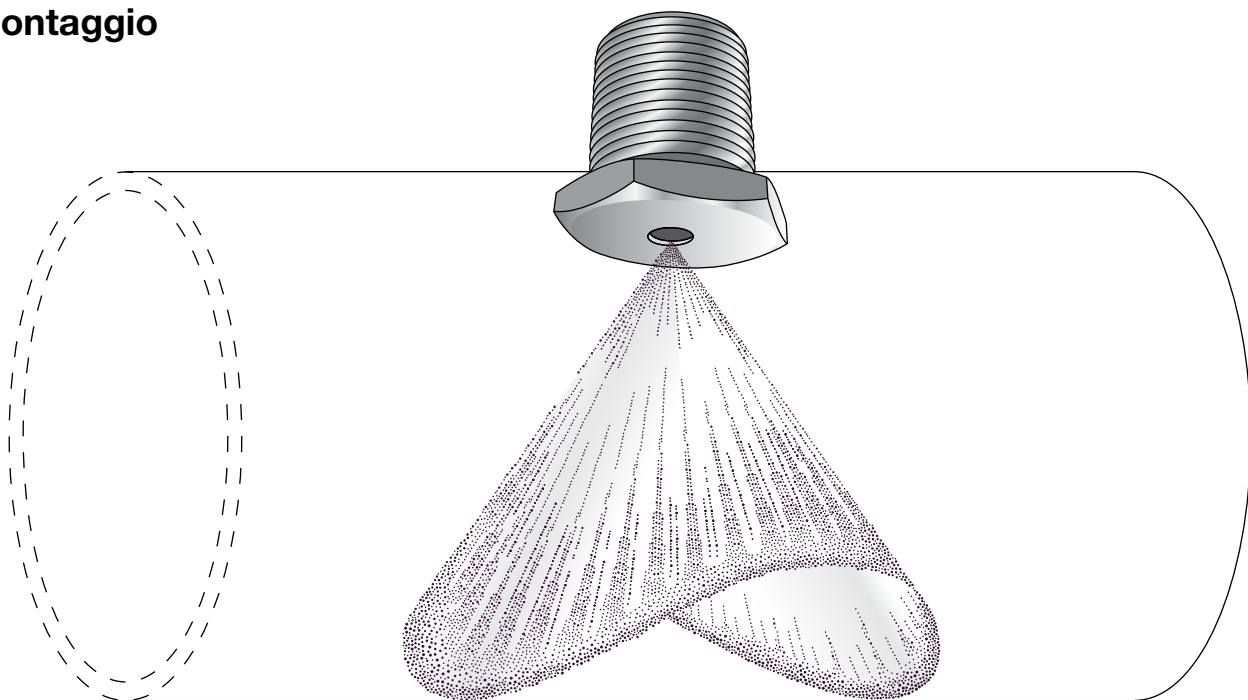

Nota: per ottenere un'efficace barriera di spegnimento installare lateralmente sulla condotta una coppia di ugelli, uno di fronte all'altro.

