


SERRANDA ELETTROPNEUMATICA SER-851

tipo a farfalla


Diametri da 100 a 1000 mm
 Acciaio zincato o inox
 Versione standard o ATEX zona 22
 Pressione normale aria 6 bar
 Tensione elettrovalvola 24Vcc
 Consumo 5W

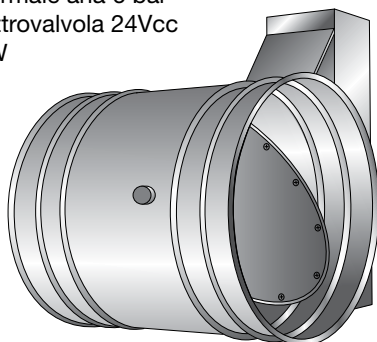

SERRANDA ELETTROPNEUMATICA SER-852

tipo a coulisse (ghigliottina)


Diametri da 100 a 800 mm
 Acciaio zincato o inox
 Versione standard o ATEX zona 22
 Pressione normale aria 6 bar
 Tensione elettrovalvola 24Vcc
 Consumo 5W

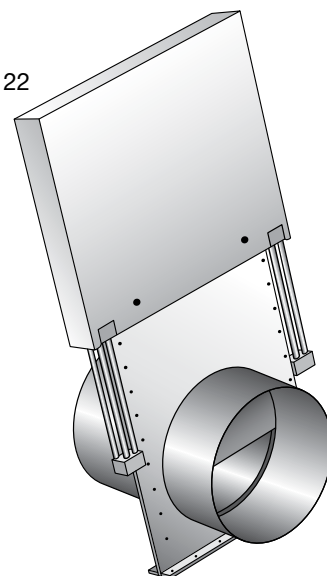

SERRANDA ELETTROPNEUMATICA SER-853

tipo a cassetta (a scomparsa)

Diametri da 150 a 600 mm
 Acciaio zincato o inox
 Versione standard o ATEX zona 22
 Pressione normale aria 6 bar
 Tensione elettrovalvola 24Vcc
 Consumo 5W

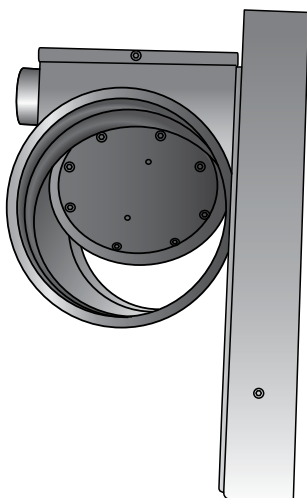

DEVIATORE RAPIDO ANTINCENDIO SER-854

Diametri a richiesta
 Acciaio zincato
 Non disponibile versione ATEX
 Pressione normale aria 6 bar
 Tensione elettrovalvola 24Vcc
 Consumo 5W

D = diametro condotta
 L = lunghezza deviatore
 H = ingombro laterale
 F = lunghezza flangia
 T = lunghezza totale

