


Applicazioni del rivelatore di fiamma IR RIV-601P/F

D - applicazione verticale di due rivelatori.

Se il locale è particolarmente ampio si devono installare più rivelatori, a soffitto in direzione verticale se l'altezza lo consente, oppure ai lati o d'angolo inclinati di 45° rispetto alla verticale.

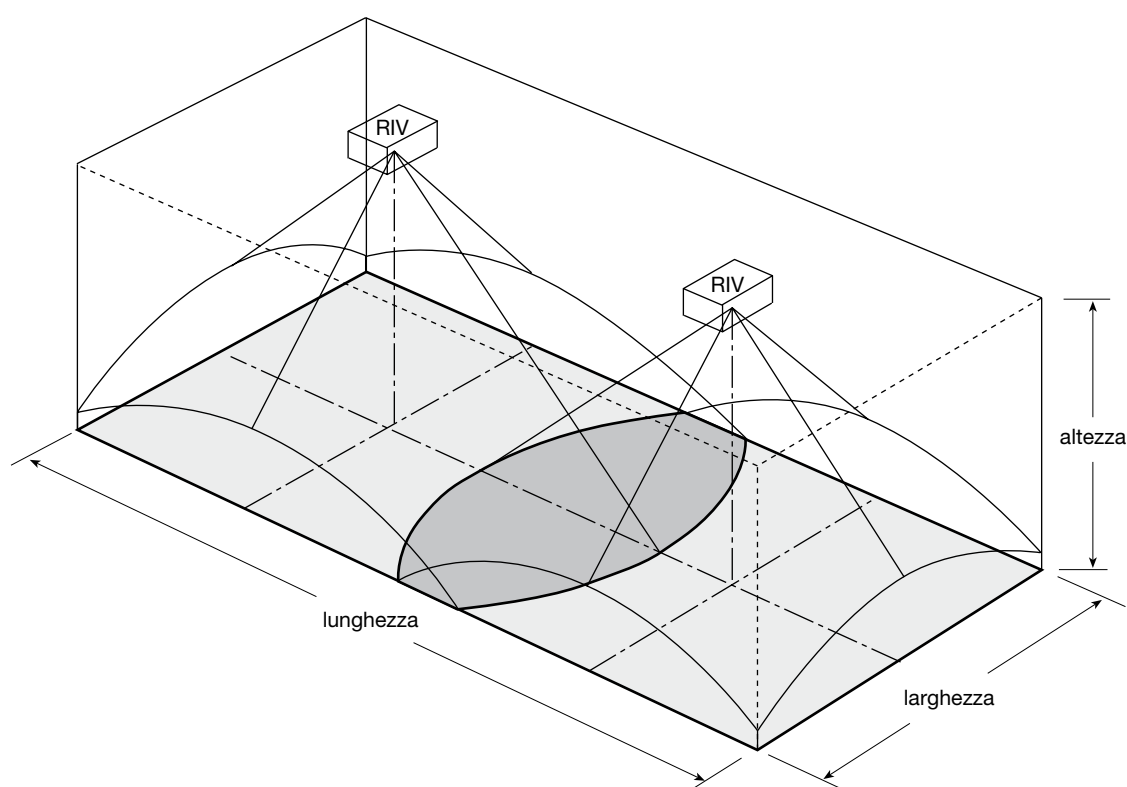

Questa soluzione è indicata quando l'altezza del locale consente a ciascun rivelatore di vedere almeno metà della superficie di base (14m largh., 25m lung., 10m alt.).
La zona centrale, vista da entrambi i dispositivi, garantisce un maggior grado di sicurezza.

Nota:

Ricordiamo che la sensibilità del rivelatore è pari al 2% della distanza, 4% se versione antideflagrante.